

# BAZ58 系列防爆防爆镇流器（IIB）

## 适用范围

- ◆ 广泛用于石油开采、炼油、化工、制药、军工等危险环境及海洋石油平台、油轮等场所；
- ◆ 适用于爆炸性气体环境 1 区、2 区场所。
- ◆ 适用于 II A、II B、II C 类爆炸性气体环境。
- ◆ 适用于可燃性粉尘环境 21 区、22 区场所；
- ◆ 适用于 T1~T6 组温度组别。

## 型号含义

BAZ	58	-	□	□
防爆镇流器	设计序号		光源类型：	功率
			L: 金卤灯	
			N: 高压钠灯	
			G: 高压汞灯	

## 产品特点

- ◆ 外壳采用铝合金压铸成型，表面高压静电喷塑,具有较高的强度；
- ◆ 内置高性能整流器，带有热保护功能；
- ◆ 可直接吊装灯具，也可在线路中；
- ◆ 钢管或电缆布线均可。

## 产品规格

型号	额定电压	额定功率 (W)	电缆外径	进线口螺纹
BAZ-G125	220V	1258	$\Phi 10\text{mm} \sim \Phi 14\text{mm}$	G3/4"
BAZ-G250		250		
BAZ-G400		400		
BAZ-N110		110		
BAZ-N150		150		
BAZ-N250		250		
BAZ-N400		400		
BAZ-L100		100		
BAZ-L175		175		
BAZ-L250		250		
BAZ-L400		400		

## 产品描述

### II B

执行标准: GB3836.1、GB3836.2、GB12476.1、IEC60079-0、IEC60079-1、IEC61241-0、IEC61241-1、EN60079-0、EN60079-1、EN61241-0、EN61241-1、

防爆标志: Exd II BT4 Gb、

额定电压: AC220V

防护等级: IP65

防腐等级: WF1 \*WF2

引入装置: G3/4" 引入口规格, 适合  $\Phi 10\text{mm} \sim \Phi 14\text{mm}$  电缆

接线端子:  $\leq 2.5\text{mm}^2$  导线可靠连接

## 外形尺寸

### II C

执行标准: GB3836.1、GB3836.2、GB12476.1、IEC60079-0、IEC60079-1、IEC61241-0、IEC61241-1、EN60079-0、EN60079-1、EN61241-0、EN61241-1、

防爆标志: Exd II CT4Gb、T6

额定电压: AC220V


防护等级: IP65

防腐等级: WF1 \*WF2

引入装置: G3/4" 引入口规格, 适合  $\Phi 10\text{mm} \sim \Phi 14\text{mm}$  电缆

接线端子:  $\leq 2.5\text{mm}^2$  导线可靠连接

# 外形尺寸

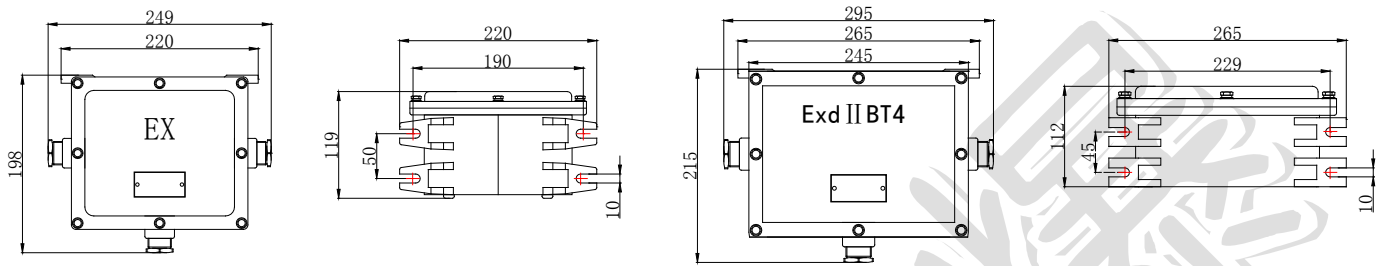

中流防